

SNÍMAČE TEPLoty NICKR-NI (TYP K) S MINI PLOCHÝM KONEKTOREM

RUČNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

SOFTWARE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


POP LACH / OCHRANA, HLADINA

-65 °C
+500 °C

GOF 501

obj. č. 475077

povrchový snímač se stříbrnou měřicí ploškou
-65 ... +500 °C



pro rovné a pevné povrchy všech druhů, pevná stříbrná ploška, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m silikonový kabel, plochý konektor


rychlost odezvy T₉₀: ~ 3 s

-65 °C
+500 °C

GOF 501 HO

obj. č. 475072

povrchový snímač se stříbrnou měřicí ploškou, úhlový
-65 ... +500 °C

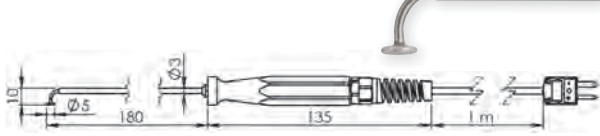

pro rovné a pevné povrchy všech druhů, úhlové provedení, pevná stříbrná ploška, plášťová jímka Ø 1,5 mm z Inconel 600, rukojeť z umělé hmoty, ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor


rychlost odezvy T₉₀: ~ 3 s

-65 °C
+500 °C

GOF 130 CU

obj. č. 600486

povrchový snímač s odpruženou měděnou ploškou
-65 ... +500 °C



pro rovné a pevné povrchy všech druhů odpružená měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: ~ 5 s


-65 °C
+500 °C

GES 20-K

obj. č. 602591

snímač teploty jádra / potravinářský, kompaktní teflonová rukojeť
-65 ... +550 °C

VELMI TENKÝ



pro gastronomické provoz, pekárný, řeznickou výrobu apod., jímka z V4A Ø 1,5 mm zakončená tenkou špičkou, malá teflonová rukojeť, nerezová spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor


rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

-50 °C
+250 °C

GES 21-K

obj. č. 600074

snímač teploty jádra / potravinářský, izolovaný
-50 ... +250 °C



pro gastronomické provoz, pekárný, řeznickou výrobu apod. jímka z V4A Ø 3 mm zakončená jehlovou špičkou, velká bílá teflonová rukojeť, nerezová ochrana připojení, 1 m teflonový kabel, plochý konektor


rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-65 °C
+550 °C

GES 130

obj. č. 600514

zapichovací snímač pro měkká plastická média
-65 ... +550 °C



tenká zapichovací jehla Ø 1,5 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor


rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s ~ 1 s, vzduch 2 m/s ~ 1,5 s

-65 °C
+550 °C

GES 500

obj. č. 600516

zapichovací snímač pro měkká plastická média
-65 ... +550 °C



pevná zapichovací jehla Ø 3 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor


rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 2 s

-65 °C
+1000 °C

GES 900

obj. č. 600518

zapichovací snímač pro měkká plastická média
-65 ... +1000 °C



pevná zapichovací jehla Ø 3 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s ~ 5 s


-65 °C
+600 °C

GTL 130

obj. č. 602304

snímač pro vzduch a pliny
-65 ... +600 °C

VELMI RYCHLÝ

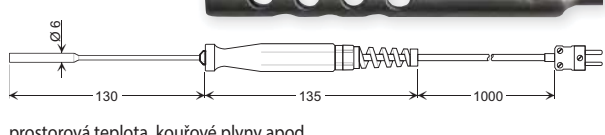

prostorová teplota, kouřové pliny apod. jímka z V4A ukončená ochranou s otvory, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: vzduch 2 m/s ~ 15 s


-65 °C
+200 °C

GKF 125

obj. č. 600520

zapichovací snímač pro obilí, komposty apod.
-65 ... +200 °C

VELMI ROBUSTNÍ



velice rychlý a zároveň pevný a robustní, vhodný pro obilí, komposty, seno apod. jímka z oceli V4A, Ø 8 mm postupně zužovaná až na Ø 3 mm, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s ~ 6 s

-50 °C
+250 °C

GTF 40 K-620

obj. č. 610829

zapichovací snímač s nerezovou T-rukojetí
-50 ... +250 °C, typ K, třída 1, délka 620 mm

NEW!

GTF 40 K-1000


obj. č. 475184

zapichovací snímač s nerezovou T-rukojetí
-50 ... +250 °C, typ K, třída 1, délka 1000 mm

GTF 40 K-1500

obj. č. 475185

zapichovací snímač s nerezovou T-rukojetí
-50 ... +250 °C, typ K, třída 1, délka 1500 mm

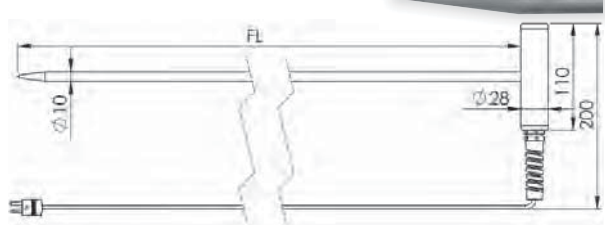

jímka z nerezové oceli Ø 10 mm se zapichovací špičkou, robustní a ergonomická nerezová T-rukojeť, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s ~ 6 s