


SNÍMAČE TEPLoty NICR-NI (TYP K) S MINI PLOCHÝM KONEKTOREM

-65 °C
+550 °C

GAF 200 (v nabídce také GAF 200/300 s délkou jímky 300 mm)

obj. č. 600522
zapichovací snímač pro živice a čerstvé betony
-65 ... +550 °C




velice rychlý a pevný, speciálně určený pro živice a čerstvé betony, jímka z oceli V4A, Ø 8 mm postupně zužovaná až na Ø 3 mm, rukojeť z umělé hmoty, ochrana vývodu kabelu, spirálový kabel ~ 1,2 m (po natažení), plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s ~ 6 s

-50 °C
+200 °C

GRF 200

obj. č. 604663
snímač teploty pláště automobilových pneumatik
-50 ... +200 °C




rychlý zapichovací snímač s nastavitelnou hloubkou vpichu (od 0 do ~14 mm), snímač lze použít i pro další měkká plastická média, rukojeť z umělé hmoty, ochrana vývodu kabelu, spirálový kabel ~ 1,2 m (po natažení), plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: ~ 5 s

-65 °C
+150 °C

GTZ 300

obj. č. 603287
klešťový snímač
-65 ... +150 °C



pro měření povrchové teploty trubek pro trubky do ~ Ø 25 mm, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: ~ 3 s

-65 °C
+300 °C

GTF 300

obj. č. 600039
drátový snímač pro velice rychlá měření měřicí špička zkroutená a svařená




GTF 300-UV

obj. č. 600081
drátový snímač pro velice rychlá měření měřicí špička nezkroucená a svařená



GTF 300-SP

obj. č. 605973
drátový snímač pro velice rychlá měření měřicí špička s kuličkou svaru
-65 ... +300 °C, izolace trvale do max. +250 °C

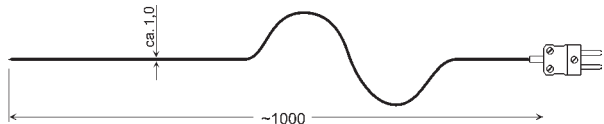

velice rychlá měření teploty vzduchu, plynů, kapalin a malých ploch termočláňkové zkroutené dráty Ø 0,2 mm s teflonovou izolací, svařená měřicí špička, velmi flexibilní, plochý konektor
Poznámka: lze objednat délky až 50 m

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s ~ 0,3 s

-65 °C
+400 °C

GTF 300 GS

obj. č. 602554
drátový snímač pro velice rychlá měření měřicí špička zkroutená a svařená




GTF 300 GS-UV

obj. č. 607893
drátový snímač pro velice rychlá měření měřicí špička nezkroucená a svařená



GTF 300 GS-SP

obj. č. 606208
drátový snímač pro velice rychlá měření měřicí špička s kuličkou svaru
-65 ... +400 °C

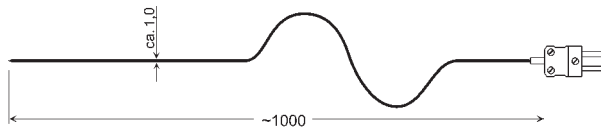

velice rychlá měření vyšší teploty vzduchu, plynů a malých ploch (ne pro kapaliny), termočláňkové dráty Ø 0,2 mm se skelnou izolací, plochý konektor


rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s ~ 0,3 s

Poznámka: lze objednat délky až 50 m

-65 °C
+250 °C

GMF 250

obj. č. 600071
povrchový snímač s magnetickým držákem
-65 ... +250 °C

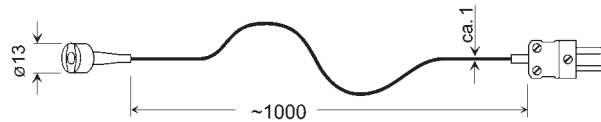


pro ploché feromagnetické materiály (železné kovy), odpružená měřicí sonda s kovovou ploškou ~ Ø 5 mm, ~ 1 m zkroutené vedení s teflonovou izolací, plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: ~ 5 s

-65 °C
+200 °C

GMF 200

obj. č. 601377
povrchový snímač s magnetickým držákem
-65 ... +200 °C




pro ploché feromagnetické materiály (železné kovy), odpružená měřicí sonda s kovovou ploškou ~ Ø 5 mm, robustní provedení (vysoká síla magnetu), 2 m silikonový kabel, plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: ~ 5 s

-65 °C
+200 °C

GGF 200

obj. č. 603418
snímač pro zmražené zboží
-65 ... +200 °C

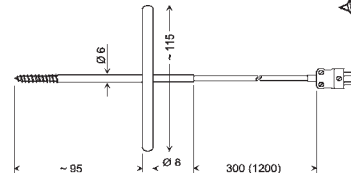

lze ho zavrtat do zmraženého zboží bez předvrtávání, jímka z oceli V4A, Ø 6 mm se špičkou ve formě vrutu, spirálový kabel ~ 1,2 m (po natažení), plochý konektor

rychlost odezvy T₉₀: ~ 15 s

RUČNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

SOFTWARE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POP LACH / OCHRANA, HLADINA