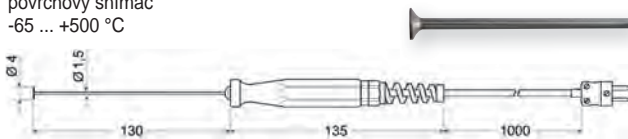


snímače teploty NiCr-Ni (typ K) s mini plochým konektorem

-65 °C
+500 °C

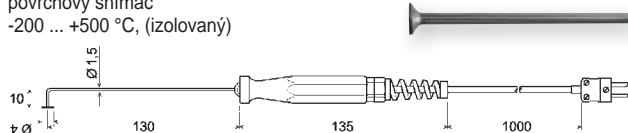
GOF 500

obj. č. 600488
povrchový snímač
-65 ... +500 °C

pro rovné a pevné povrchy všech druhů, pevná měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 5 s

-200 °C
+500 °C

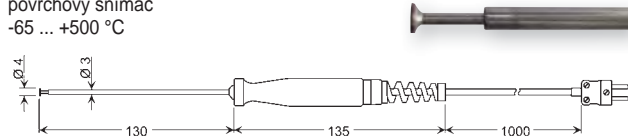
GOF 500 HO

obj. č. 600498
povrchový snímač
-200 ... +500 °C, (izolovaný)

pro rovné a pevné povrchy všech druhů, úhlové provedení, pevná měděná ploška, plášťová jímka \varnothing 1,5 mm Inconel 600, rukojeť z umělé hmoty, ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : ~ 5 s

-65 °C
+500 °C

GOF 130 CU

obj. č. 600486
povrchový snímač
-65 ... +500 °C

pro rovné a pevné povrchy všech druhů odpružená měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : ~ 5 s

-65 °C
+550 °C

GES 20K

obj. č. 602591
snímač teploty jádra / potravinářský
-65 ... +550 °C

pro gastronomické provozy, pekárný, řeznickou výrobu apod., jímka V4A \varnothing 1,5 mm zakončená tenkou špičkou, malá teflonová rukojeť, nerezová spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m teflonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

VELMI TENKÝ-50 °C
+250 °C

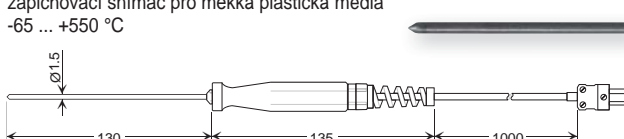
GES 21K

obj. č. 600074
snímač teploty jádra / potravinářský
-50 ... +250 °C, izolovaný

pro gastronomické provozy, pekárný, řeznickou výrobu apod. jímka V4A \varnothing 3 mm zakončená jehlovou špičkou, velká bílá teflonová rukojeť, nerezová ochrana připojení, 1 m teflonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-65 °C
+550 °C

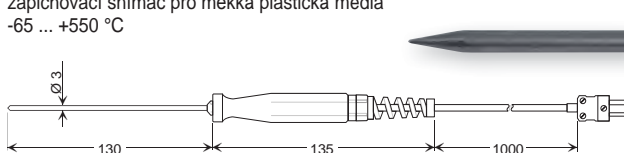
GES 130

obj. č. 600514
zapichovací snímač pro měkká plastická média
-65 ... +550 °C

tenká zapichovací jehla \varnothing 1,5 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

-65 °C
+550 °C

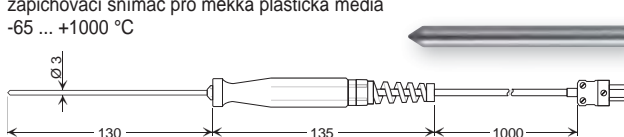
GES 500

obj. č. 600516
zapichovací snímač pro měkká plastická média
-65 ... +550 °C

pevná zapichovací jehla \varnothing 3 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-65 °C
+1000 °C

GES 900

obj. č. 600518
zapichovací snímač pro měkká plastická média
-65 ... +1000 °C

pevná zapichovací jehla \varnothing 3 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-65 °C
+600 °C


GTL 130

obj. č. 602304
snímač pro vzduch a plyny
-65 ... +600 °C**VELMI RYCHLÝ**

prostorová teplota, kouřové plyny atd. jímka V4A ukončená ochranou s otvory, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : vzduch 2 m/s ~ 1,5 s

-65 °C
+200 °C

GKF 125

obj. č. 600520
zapichovací snímač pro obilí, komposty apod.
-65 ... +200 °C**VELMI ROBUSTNÍ**

velice rychlý a zároveň pevný a robustní, vhodný pro obilí, komposty, seno atd. jímka z oceli V4A, \varnothing 8 mm postupně zužovaná až na \varnothing 3 mm, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 6 s